RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

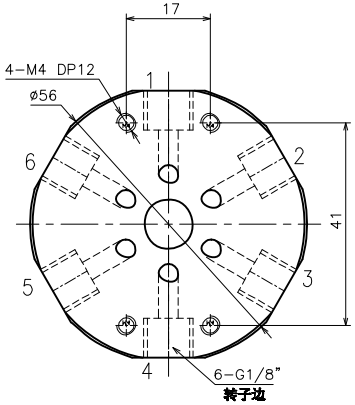

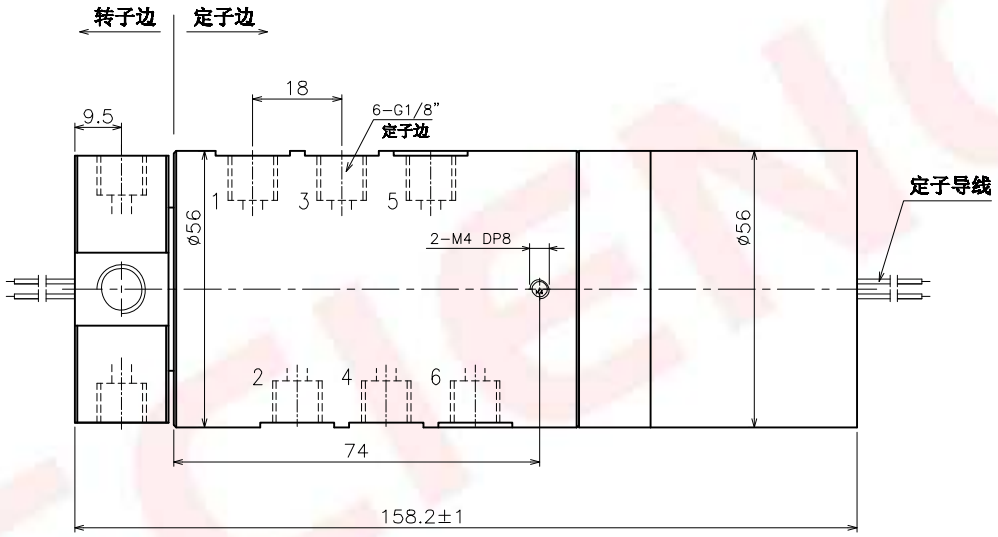



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0605			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

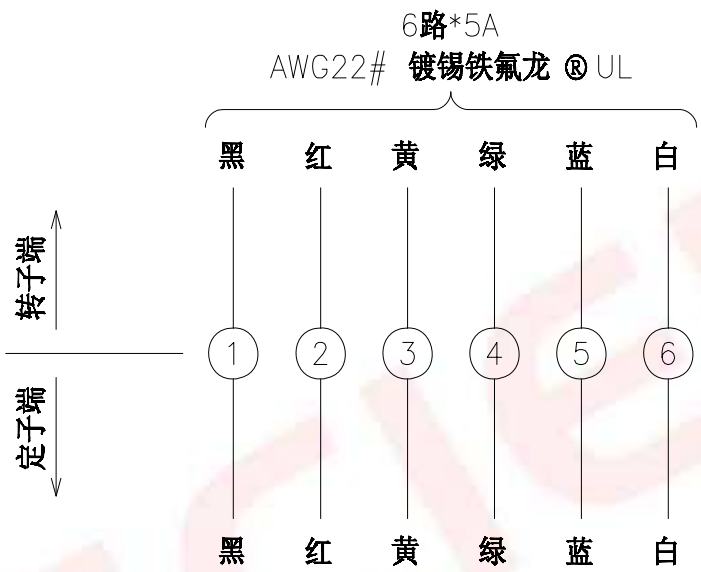

电 气 特 性	
环数电流	6路5A
导线规格	AWG22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0605			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

HISCENCE

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

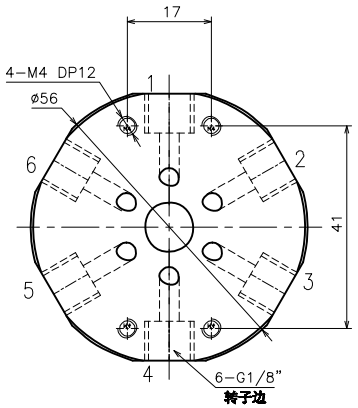

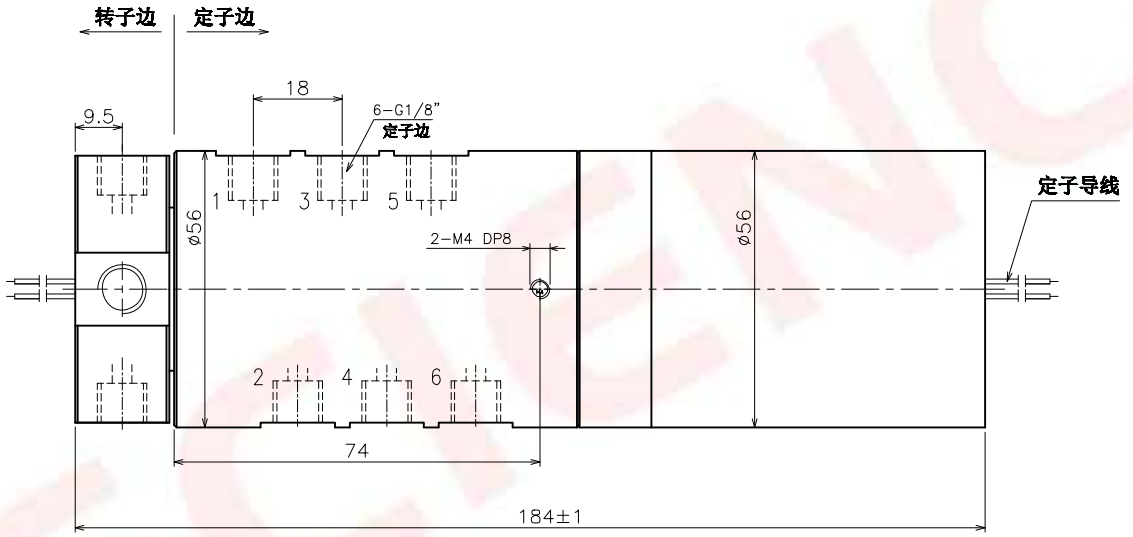



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司				
产品型号	HK56-0601-P0610-S6			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

电 气 特 性	
环数电流	6路10A+6路5A
导线规格	AWG17#/22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0610-S6			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

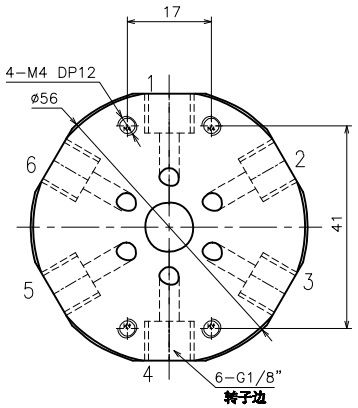

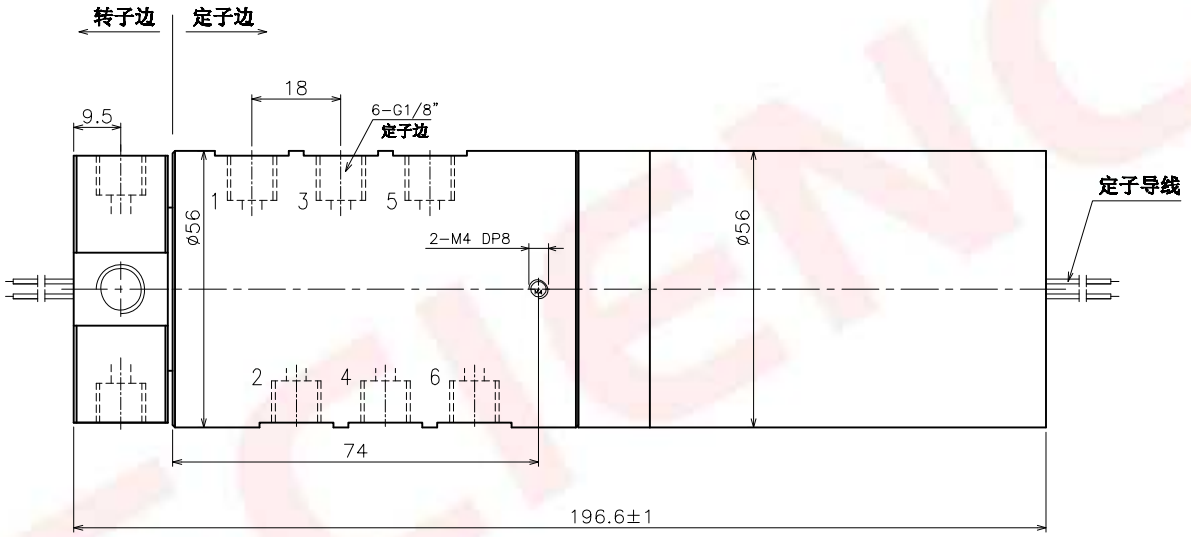



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司				
产品型号	HK56-0601-P0610-S12			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变更记录		
版本	更改内容	日期

电气特性	
环数电流	6路10A+12路5A
导线规格	AWG17#/22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机械特性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通道数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气压	-100kPa ~ 1Mpa
介质	压缩空气&惰性气体
转速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0610-S12			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

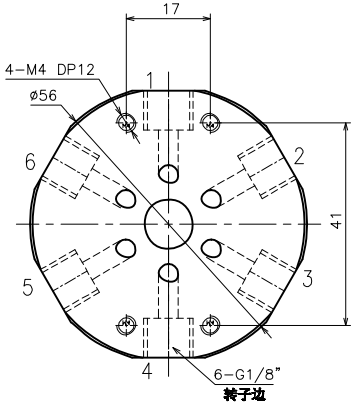

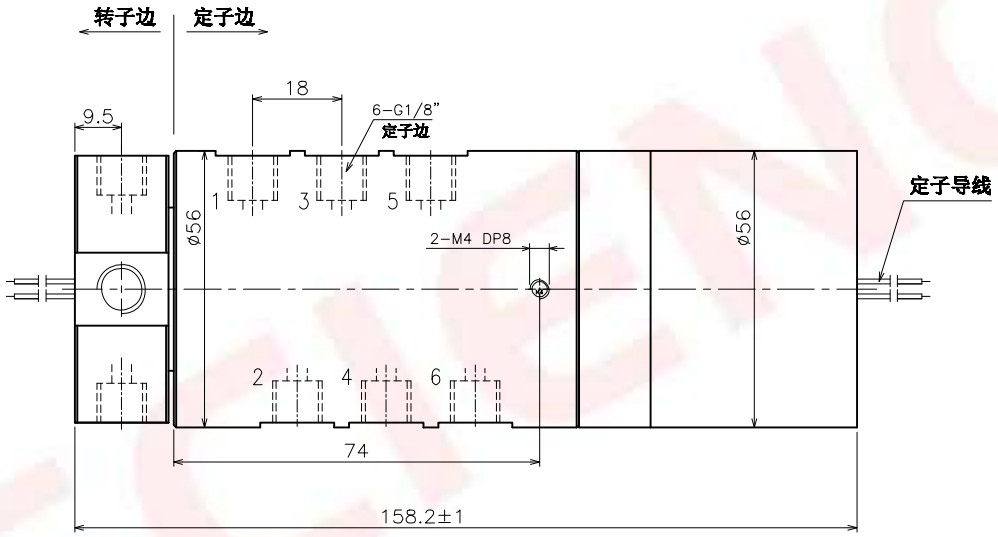



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0610			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

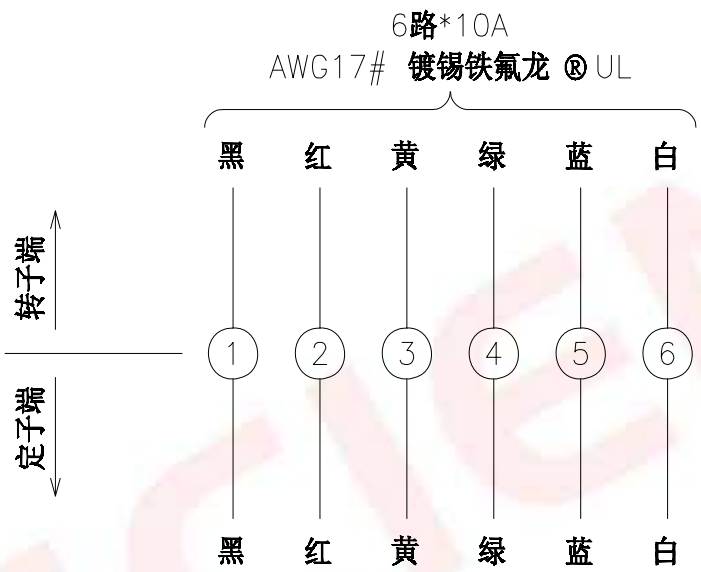

电 气 特 性	
环数电流	6路10A
导线规格	AWG17# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P0610			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

HISCENCE

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

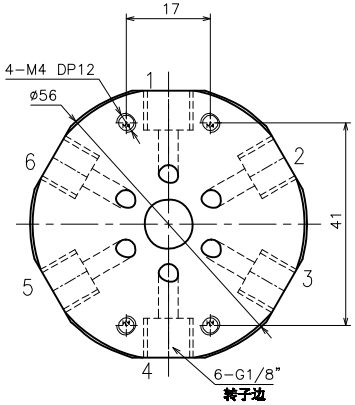

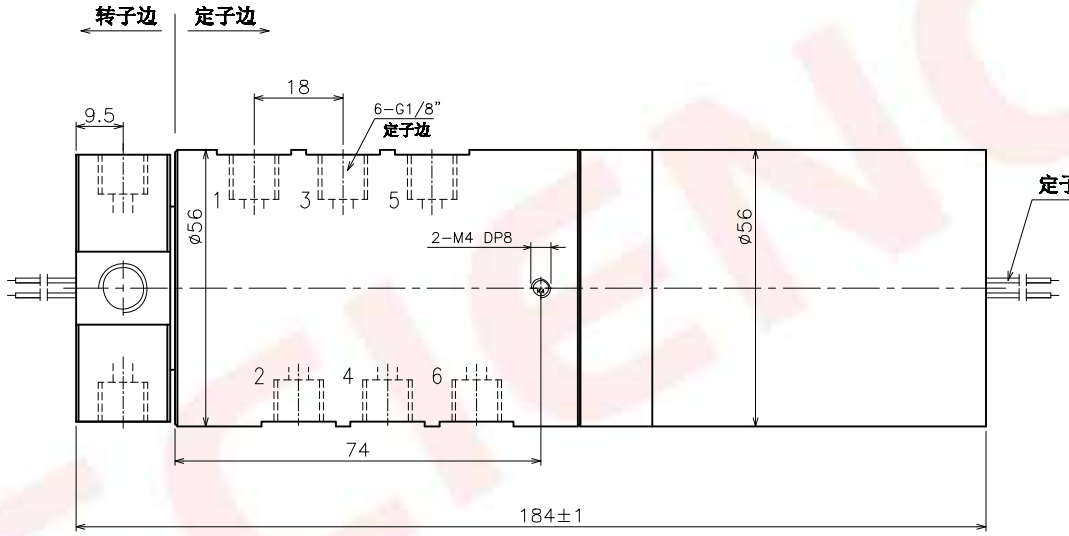



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司				
产品型号	HK56-0601-P1205			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

12路*5A

AWG22# 镀锡铁氟龙 ®UL

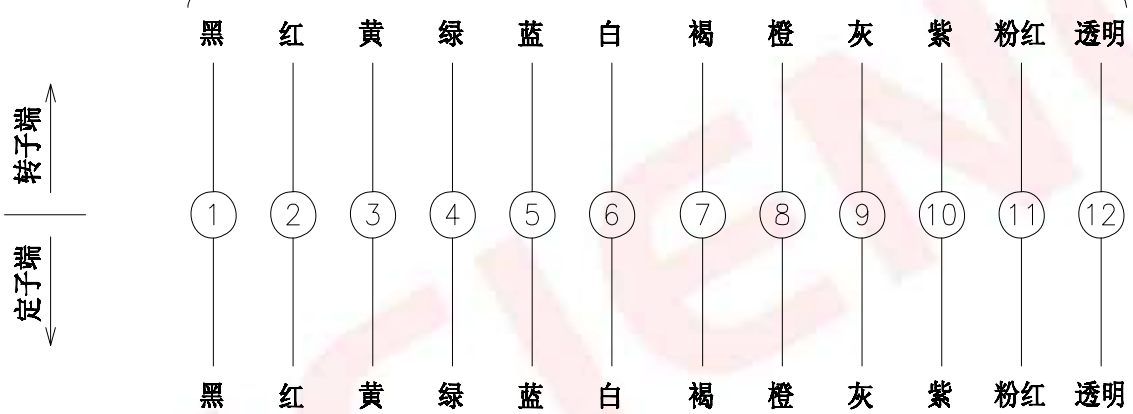

电 气 特 性	
环数电流	12路5A
导线规格	AWG22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1205			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

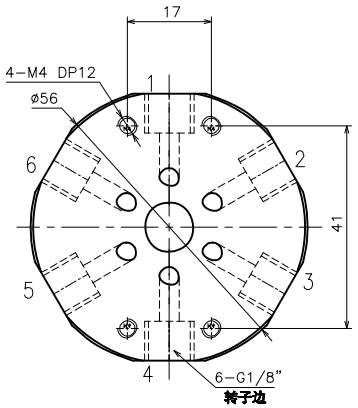

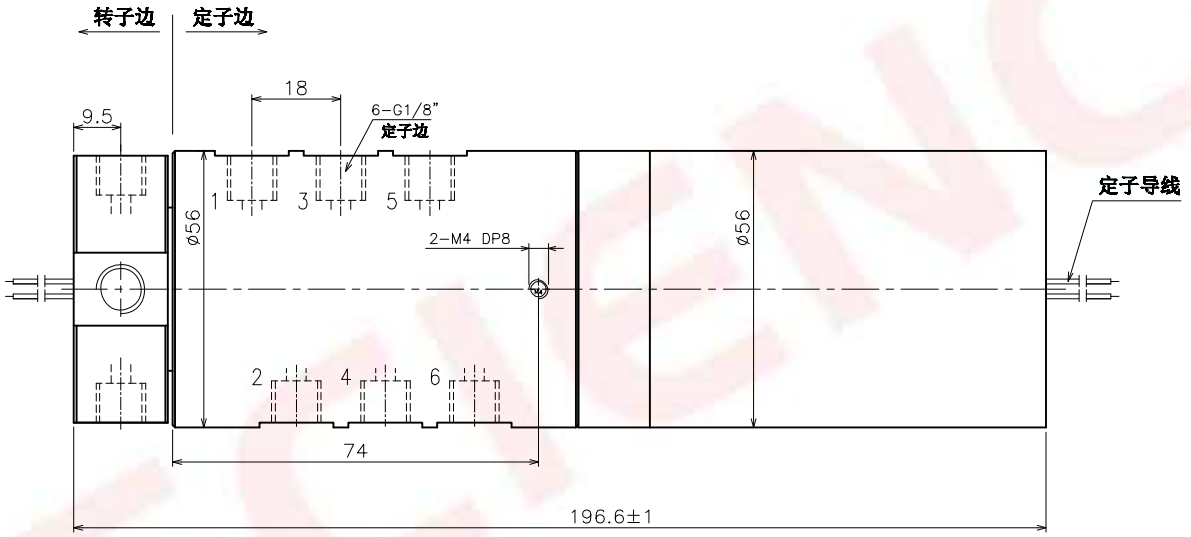



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1210-S6			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

电 气 特 性	
环数电流	12路10A+6路5A
导线规格	AWG17#/22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件
此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1210-S6			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

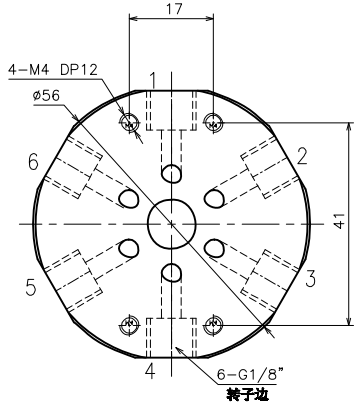

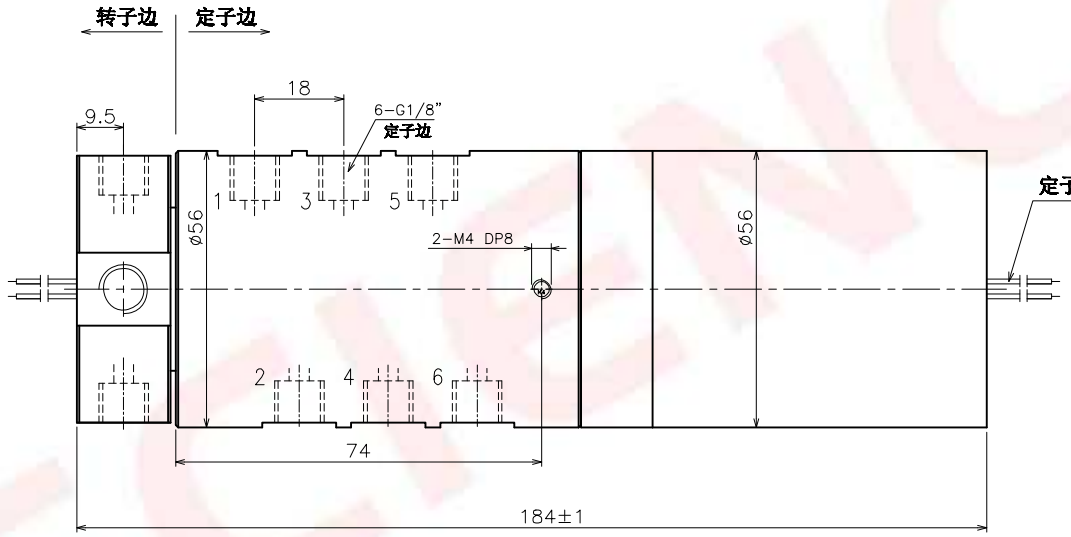



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1210			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

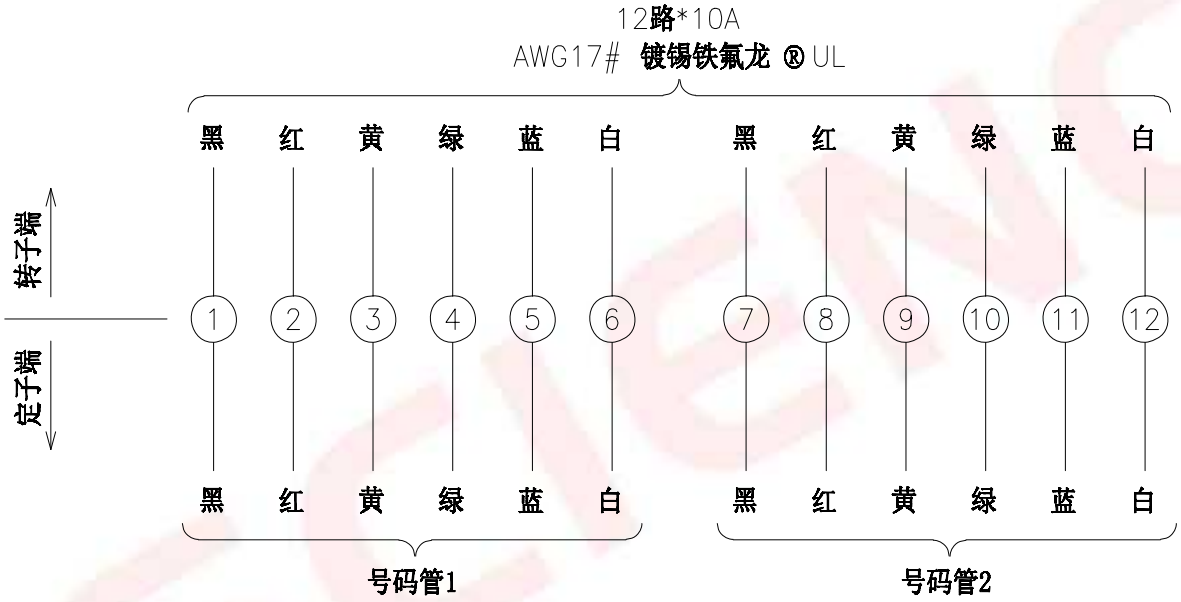

电 气 特 性	
环数电流	12路10A
导线规格	AWG17# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称"华盛"）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司©版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1210			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

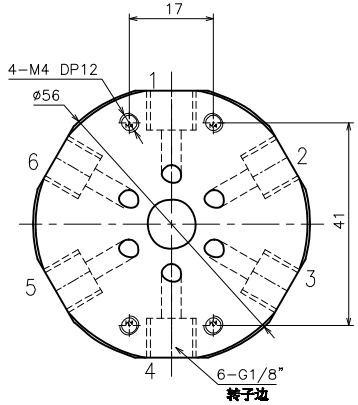

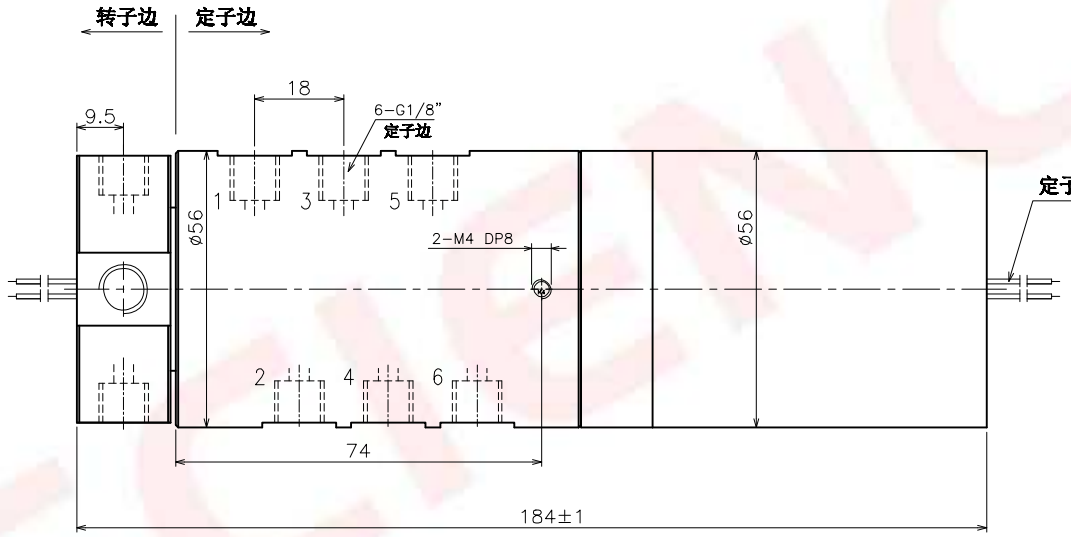



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1805			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

18路*5A

AWG22# 镀锡铁氟龙 ®UL

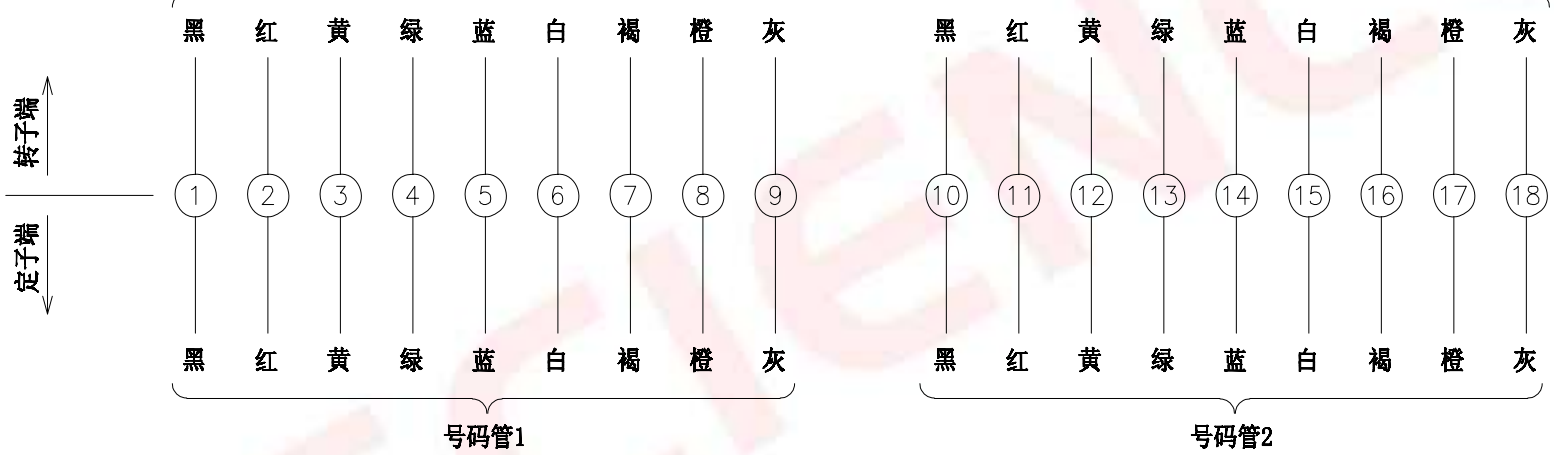

电 气 特 性	
环数电流	18路5A
导线规格	AWG22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1805			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

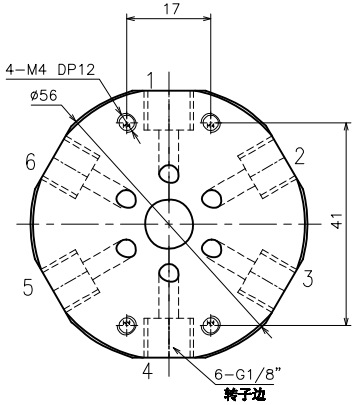

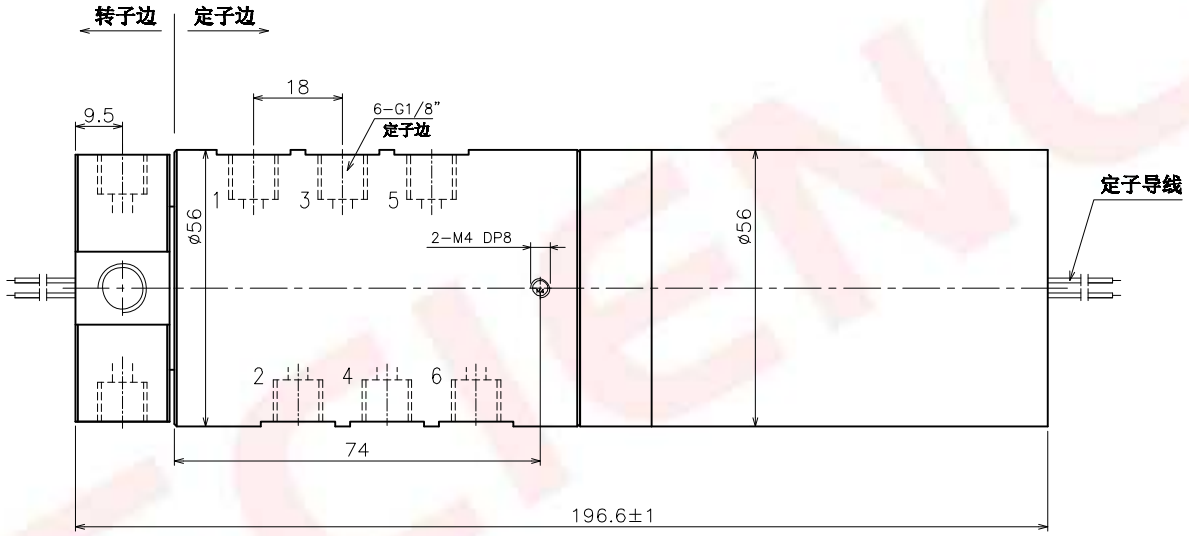



内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1810			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

电 气 特 性	
环数电流	18路10A
导线规格	AWG17# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件
此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P1810			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

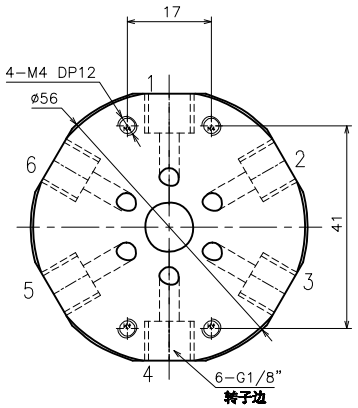

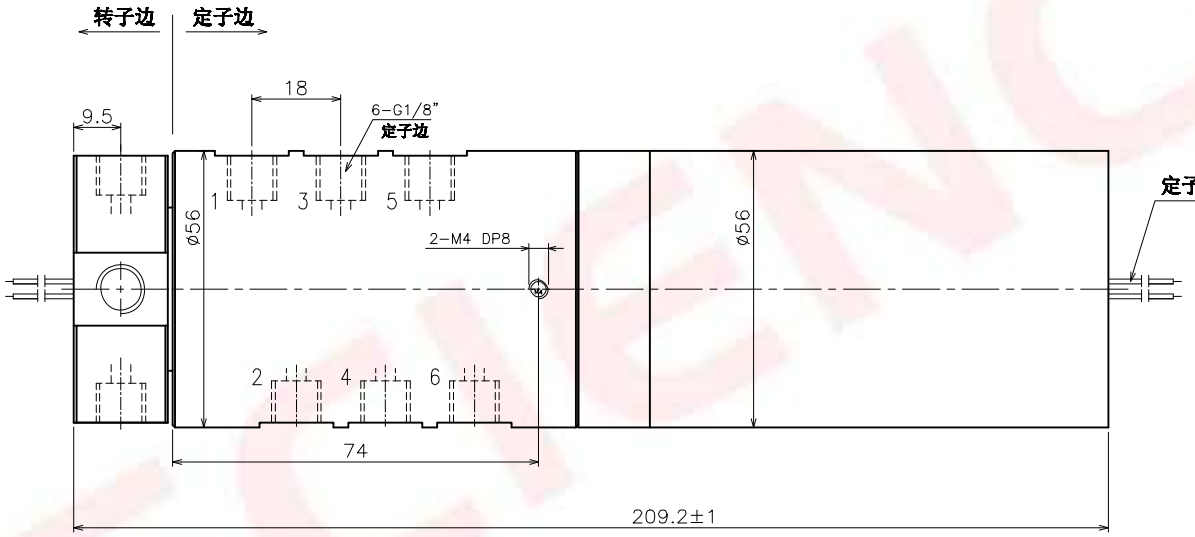

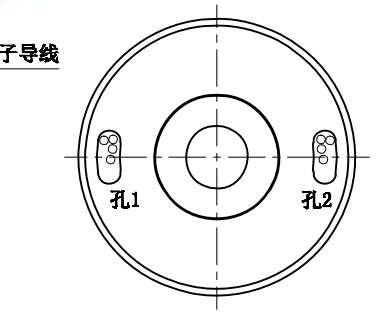

内部受控文件

此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余：3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P2405			
产品客编	/			
名称	外形图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第1页

RoHS

变 更 记 录		
版本	更 改 内 容	日 期

电 气 特 性	
环数电流	18路5A
导线规格	AWG22# 镀锡铁氟龙导线
工作电压	380VAC/DC
耐压强度	两路之间≥500V@50Hz
绝缘电阻	500MΩ@500VDC
动态电阻波动值	≤10mΩ

机 械 特 性	
导线长度	转子: 200mm 定子: 300mm
工作速度	0~200rpm
工作湿度	70%RH及以下
工作温度	-30°C~+70°C
触点材料	贵金属
壳体材料	铝合金+工程塑料

气路参数	
通 道 数	6进6出
接头气管	G1/8"牙，6-8mm气管
气 压	-100kPa ~ 1Mpa
介 质	压缩空气&惰性气体
转 速	0-200RPM
工作温度	-30°C~+70°C

内部受控文件
此文件属深圳市华盛电气技术有限公司（以下简称华盛）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属华盛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经华盛电气提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市华盛电气技术有限公司 版权所有

尺寸未注公差为公制(mm)：

小数	长度	角度
.X	±0.1	±0.5°
.XX	±0.05	±0.2°
.XXX	+0.005	+0.01°

其余: 3.2

深圳市华盛电气技术有限公司

产品型号	HK56-0601-P2405			
产品客编	/			
名称	布线图	物料编码	/	
设计	RS	2025.01.21	版本	A0
审核	CH	2025.01.21	比例	1:1
批准			页数	共2页 第2页